


高效N型TOPCon太阳能组件

JNMN132-515~535

总装图

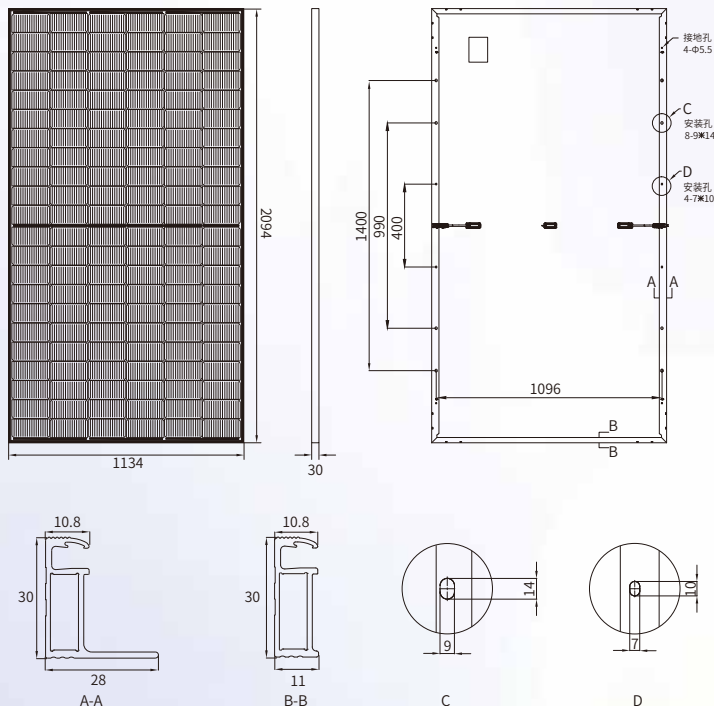

机械性能参数

电池 (mm)	182*91 TOPCon
组件尺寸 (L*W*H) (mm)	2094*1134*30
组件重量 (kg)	25.5
缆线截面 (mm ²)	4
组件电池数量及排列	132(6*22)
二极管数量	3
边框材质	阳极氧化铝合金
玻璃厚度 (mm)	3.2

品质参数

组件工作温度范围 (°C)	-40~+85
系统最大保护电流 (A)	25
最大风压/最大雪压 (Pa)	2400/5400
抗热斑	100% 无热斑
防火等级	Class C
接线盒和连接器防护等级	IP68

温度系数


电池额定工作温度 (NMOT)	43±2°C
开路电压温度系数 (Voc)	-0.25 %/°C
短路电流温度系数 (Isc)	0.045 %/°C
最大功率温度系数 (Pm)	-0.30 %/°C

电性能参数

组件型号	(1500V DC)	JNMN132-515	JNMN132-520	JNMN132-525	JNMN132-530	JNMN132-535
STC AM1.5 1000W/m ² 电池温度 25°C	最大功率 (Pmpp/W)	515	520	525	530	535
	功率公差 (W)	0+5	0+5	0+5	0+5	0+5
	最大功率电压 (Vmp/V)	38.32	38.49	38.66	38.83	39.00
	最大功率电流 (Imp/A)	13.44	13.51	13.58	13.65	13.72
	开路电压 (Voc/V)	46.09	46.25	46.41	46.57	46.73
	短路电流 (Isc/A)	14.06	14.14	14.22	14.30	14.38
NMOT AM1.5 800W/m ² 环境温度 20°C 风速 1m/s	组件效率 (%)	21.69	21.90	22.11	22.32	22.53
	最大功率 (Pmpp/W)	392.2	396.0	399.8	403.6	407.5
	最大功率电压 (Vmp/V)	36.48	36.64	36.80	36.96	37.12
	最大功率电流 (Imp/A)	10.75	10.81	10.86	10.92	10.98
	开路电压 (Voc/V)	43.80	43.96	44.11	44.26	44.41
	短路电流 (Isc/A)	11.33	11.39	11.46	11.52	11.59

*Measurement tolerance: Pmax:±3%, Voc:±3%, Isc: ±5%.

IV曲线 (525W)



包装信息

片/托盘	36
托/平板拖车	31
片/平板拖车	1116

默认配置

连接器	☐ 兼容MC4	☐ 原装MC4
线缆长度	☐ 400mm/300mm	☐ 定制
边框颜色	☐ 银色	☐ 黑色

可选配置



TUV: IEC/EN 61215, IEC/EN 61730
GB/T 19001-2016/ ISO 9001:2015
GB/T 24001-2016/ ISO 14001:2015
GB/T 45001-2020/ ISO 45001:2018
CNAS-CL01: ISO/IEC 17025:2017

12年产品材料工艺质量保证

输出功率

第1年	第12年	第25年
≥99.00%	≥94.60%	≥89.40%

注意: 该产品规格书中的电性能参数并不指一块组件。使用产品前请阅读安装说明书, 本规格书内容如有更改, 恕不另行通知, 我司保留最终解释权。
JNM-20230428-11.0 © 2023 (1) 晋能清洁能源科技股份有限公司 版权所有。

JINERGY
晋能清洁能源科技股份有限公司
晋能光伏技术有限责任公司
www.jinergy.com