


超高功率PERC太阳能组件

JNMM132-655~675

总装图

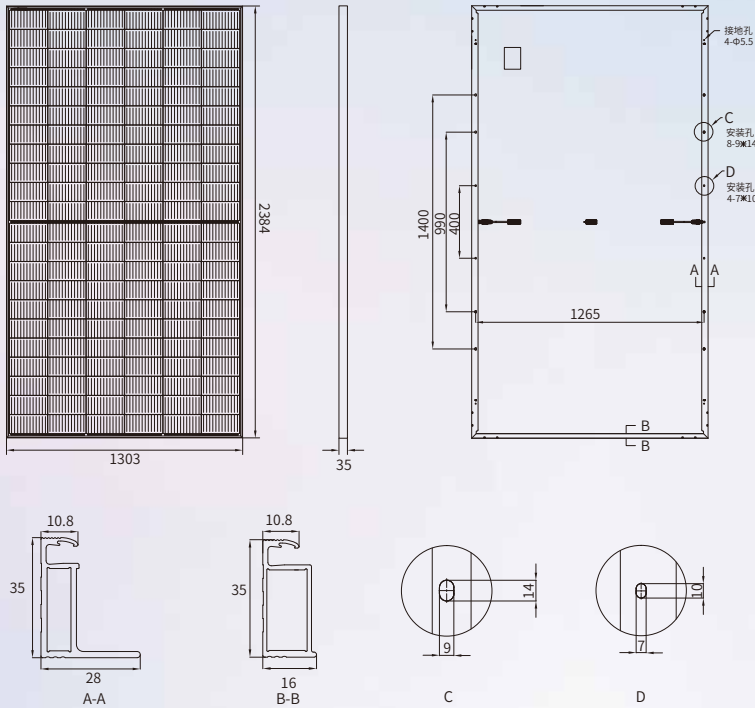

机械性能参数

电池 (mm)	210*105 PERC
组件尺寸 (L*W*H) (mm)	2384*1303*35
组件重量 (kg)	32.5
缆线截面 (mm ²)	4
组件电池数量及排列	132(6*22)
二极管数量	3
边框材质	阳极氧化铝合金
玻璃厚度 (mm)	3.2

品质参数

组件工作温度范围 (°C)	-40~+85
系统最大保护电流 (A)	30
最大风压/最大雪压 (Pa)	2400/5400
抗热斑	100% 无热斑
防火等级	Class C
接线盒和连接器防护等级	IP68

温度系数


电池额定工作温度 (NMOT)	43±2°C
开路电压温度系数 (Voc)	-0.29 %/°C
短路电流温度系数 (Isc)	0.04 %/°C
最大功率温度系数 (Pm)	-0.34 %/°C

电性能参数

组件型号 (1500V DC)		JNMM132-655	JNMM132-660	JNMM132-665	JNMM132-670	JNMM132-675
STC AM1.5 1000W/m² 电池温度 25°C	最大功率 (Pmpp/W)	655	660	665	670	675
	功率公差 (W)	0~+5	0~+5	0~+5	0~+5	0~+5
	最大功率电压 (Vmp/V)	37.65	37.85	38.02	38.20	38.38
	最大功率电流 (Imp/A)	17.40	17.44	17.49	17.54	17.59
	开路电压 (Voc/V)	45.43	45.65	45.87	46.09	46.30
	短路电流 (Isc/A)	18.47	18.52	18.57	18.62	18.67
	组件效率 (%)	21.09	21.25	21.41	21.57	21.73
NMOT AM1.5 800W/m² 环境温度 20°C 风速 1m/s	最大功率 (Pmpp/W)	495.5	499.3	503.1	506.8	510.6
	最大功率电压 (Vmp/V)	35.60	35.79	35.95	36.12	36.29
	最大功率电流 (Imp/A)	13.92	13.95	13.99	14.03	14.07
	开路电压 (Voc/V)	42.89	43.10	43.30	43.51	43.71
	短路电流 (Isc/A)	14.87	14.91	14.95	14.99	15.03

*Measurement tolerance: Pmax: ±3%, Voc: ±3%, Isc: ±5%.

IV曲线 (665W)



包装信息

片/托盘	31
托/平板拖车	25
片/平板拖车	775

默认配置

连接器	☐ 兼容MC4	☐ 原装MC4
线缆长度	☐ 400mm/300mm	☐ 定制
线缆长度	☐ 银色	☐ 黑色

可选配置



TUV: IEC/EN 61215, IEC/EN 61730
GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015
GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015
GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018
CNAS-CL01: ISO/IEC 17025:2017

12年产品材料工艺质量保证

输出功率

第1年	第12年	第25年
≥98.00%	≥91.95%	≥84.80%

注意: 该产品规格书中的电性能参数并不指一块组件, 使用产品前请阅读安装说明书, 本规格书内容如有更改, 恕不另行通知, 我司保留最终解释权。
JNM-20230428-11.0Q © 2023 (1) 晋能清洁能源科技股份有限公司 版权所有。

JINERGY
晋能清洁能源科技股份有限公司
晋能光伏技术有限责任公司
www.jinergy.com