


双面双玻TOPCon组件

JNBN156-625~645

总装图

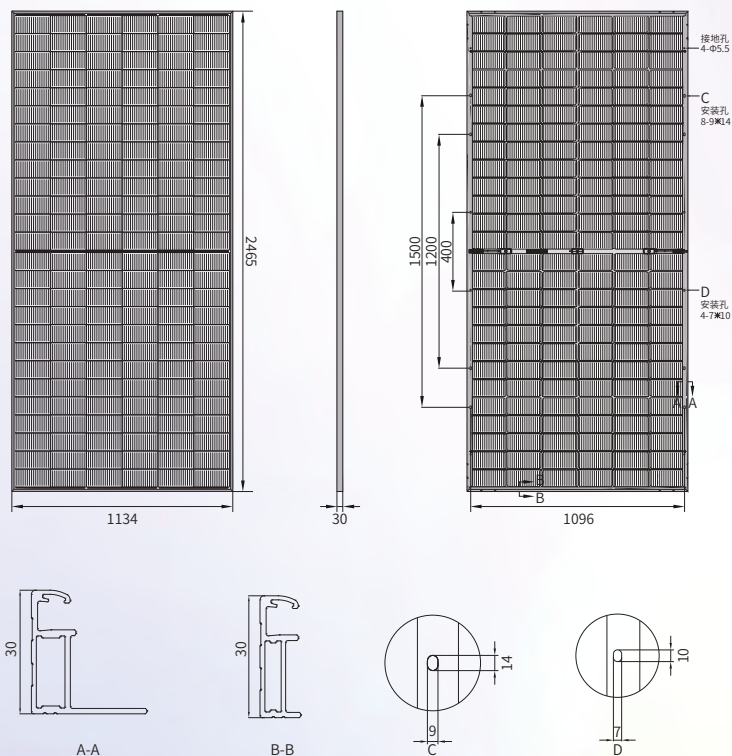

机械性能参数

电池 (mm)	182.2*91.875 TOPCon
组件尺寸 (L*W*H) (mm)	2465*1134*30
组件重量 (kg)	32.9
缆线截面 (mm ²)	4
组件电池数量及排列	156(6*26)
二极管数量	3
边框材质	阳极氧化铝合金
玻璃厚度 (mm)	2.0

品质参数

组件工作温度范围 (°C)	-40~+85
系统最大保护电流 (A)	30
最大风压/最大雪压 (Pa)	2400/5400
防火等级	Class C
接线盒和连接器防护等级	IP68
双面率 (%)	80±5

温度系数


电池额定工作温度 (NMOT)	43±2°C
开路电压温度系数 (Voc)	-0.25 %/°C
短路电流温度系数 (Isc)	0.045 %/°C
最大功率温度系数 (Pm)	-0.29 %/°C

电能性能参数

组件型号 (1500V DC)		JNBN156-625	JNBN156-630	JNBN156-635	JNBN156-640	JNBN156-645
STC AM1.5 1000W/m ² 电池温度 25°C	最大功率 (Pmpp/W)	625	630	635	640	645
	功率公差 (W)	0~+5	0~+5	0~+5	0~+5	0~+5
	最大功率电压 (Vmp/V)	46.37	46.50	46.63	46.76	46.89
	最大功率电流 (Imp/A)	13.48	13.55	13.62	13.69	13.76
	开路电压 (Voc/V)	55.57	55.70	55.83	55.96	56.09
	短路电流 (Isc/A)	14.06	14.12	14.18	14.24	14.30
	组件效率 (%)	22.36	22.54	22.72	22.90	23.07
双面发电参数 以635W组件为例	背面功率增益	10%		20%	30%	
	最大功率 (Pmpp/W)		698.5	762.0	825.5	
	最大功率电压 (Vmp/V)		46.63	46.63	46.63	
	最大功率电流 (Imp/A)		14.98	16.34	17.71	
	开路电压 (Voc/V)		55.83	55.83	55.83	
	短路电流 (Isc/A)		15.60	17.02	18.43	
	组件效率 (%)		24.99	27.26	29.53	

*Measurement tolerance: Pmax: ±3%; Voc: ±3%; Isc: ±5%.

IV曲线 (635W)



包装信息

片/托盘	36
托/平板拖车	24
片/平板拖车	864

默认配置

	默认配置	可选配置
连接器	☐ 兼容MC4	☐ 原装MC4
线缆长度	☐ 350mm/280mm	☐ 定制
边框颜色	☐ 银色	☐ 黑色

TUV: IEC/EN 61215, IEC/EN 61730
GB/T 19001-2016/ ISO 9001:2015
GB/T 24001-2016/ ISO 14001:2015
GB/T 45001-2020/ ISO 45001:2018
CNAS-CL01: ISO/IEC 17025:2017

12年产品材料工艺质量保证

输出功率

第1年 ≥99.00%	第12年 ≥94.60%	第30年 ≥87.40%
----------------	-----------------	-----------------

注意: 该产品规格书中的电能性能参数并不单独指一块组件。使用产品前请阅读安装说明书, 本规格书内容如有更改, 恕不另行通知, 我司保留最终解释权。
JNM-20250311-15.0U © 2025 晋能清洁能源科技股份有限公司·版权所有。

JINERGY
晋能清洁能源科技股份有限公司
晋能光伏技术有限责任公司
www.jinergy.com